


THERRA

nueva

FERTIGRAIN

Tolva para semillas y fertilizantes
TPFG 22000 4M

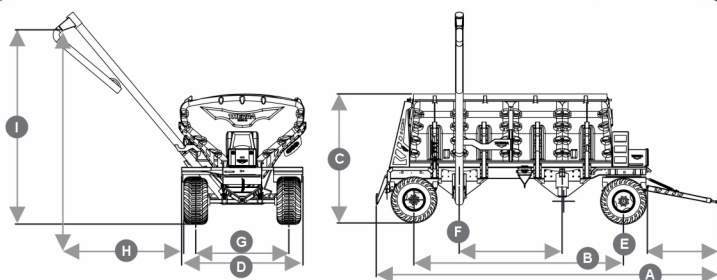

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN
EFICIENTE DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES.

MODELO TPFG 22000 4M	Unidad: mm
LARGO TOTAL (A)	8840
DISTANCIA ENTRE EJES (B)	5415
ALTURA DE CARGA (C)	3334
ANCHO DE DESCARGA (D)	3122
LARGO DE LANZA (E)	1880
ENTRE BOQUILLAS (F)	2658
ANCHO ENTRE RUEDAS (G)	2406
DESPEJE HORIZONTAL DE TUBO (H)	3072
DESPEJE VERTICAL DE TUBO (I)	5000



Especificaciones Técnicas	
CAPACIDAD (L)	22000
DIÁMETRO TUBO DESC. (mm)	200
LONGITUD TUBO DESC. (mm)	6000
TIEMPO DE DESCARGA (mm)	65
DESCRIPCION TUBO DESC.	Motor hidráulico 200 cm3 / mangueras hidráulicas / Tubotelescópico
EJE	4"
RODADO PARA CUBIERTA	600/50-22,5- Alta flotación
CHASIS	Perfil de chapa SAE 1010
TOLVA	Depositos y boquilla individuales para semilla y fertilizante. 100% Polímero.
KIT LUCES	Reglamentarias de serie
EQUIPAMIENTO	Lona sistema destape rápido Tanque para inoculador Tapa lavamanos Guardabarros Portaherramientas

- Doble depósito independiente para semillas y fertilizantes.
- Fabricación 100% en polímero de alta resistencia.
- Menor peso estructural y máxima resistencia a la corrosión química.
- Boquillas de descarga individuales para flujo uniforme y controlado.
- Sistema de descarga con tubo telescópico Ø200 mm x 6 m.
- Accionamiento hidráulico de operación suave y bajo mantenimiento.
- Tanque de agua limpia para higiene del operario en campo.
- Tanque para inoculación integrado para tratamiento directo de semillas.
- Sistema de tape rápido con lona reforzada UV.
- Luces reglamentarias para circulación segura y cumplimiento normativo.
- Rodados de alta flotación que reducen compactación y mejoran estabilidad.
- Chasis en acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo y pintura de poliuretano.